
Münzautomat IHGE MP 1500

Hinweise zur Installation

Der Münzautomat IHGE MP 1500 hat als Ausgang einen POTENTIALFREIEN Relaiskontakt. Die Netzphase wird NICHT durchgeschaltet! Wenn ein Verbraucher mit 230 Volt angeschlossen wird, muss eine Brücke von der Netzphase (L) zur Anschlussklemme des Relaiskontakt (2-polige Klemme) gelegt werden. Der N-Leiter wird direkt am Verbraucher angeschlossen. Siehe folgende Skizze:

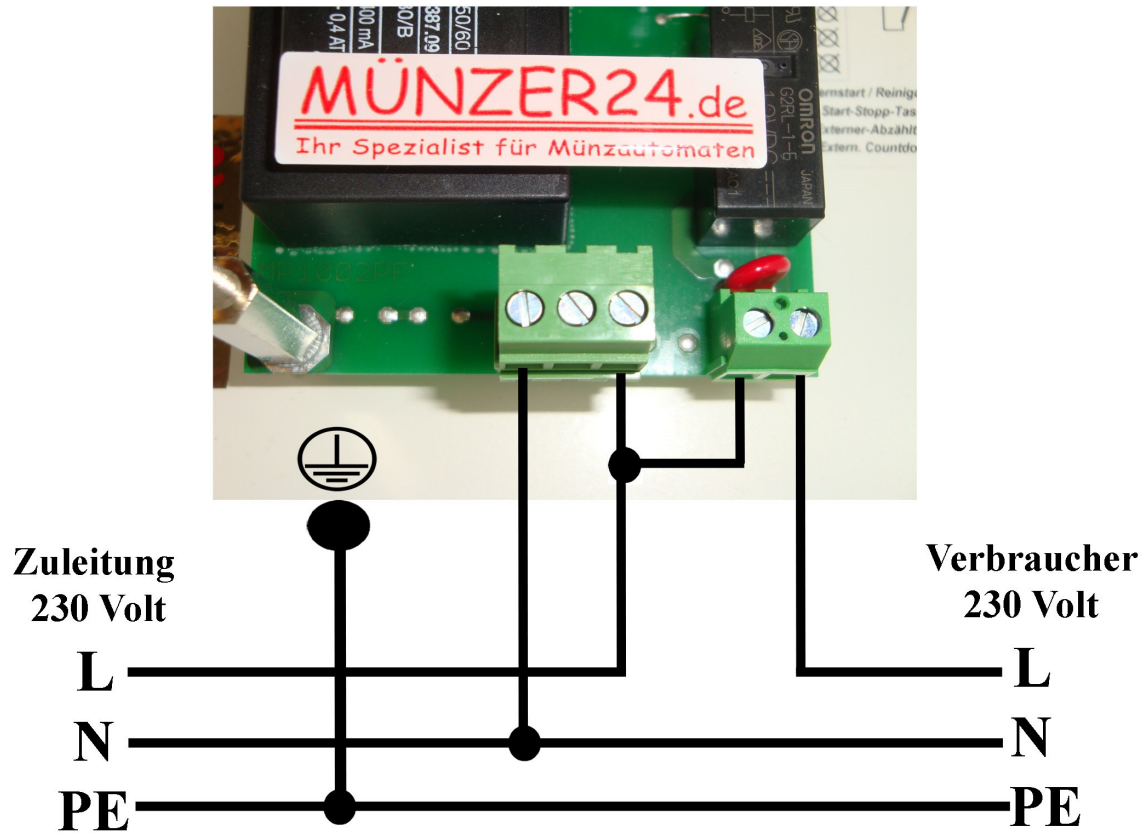

Bitte beachten Sie die beiliegende original Bedienungsanleitung !

Münzer24.de
Ihr Spezialist für Münzautomaten
MEHR AUSWAHL
MEHR QUALITÄT
MEHR SERVICE

www.muenzer24.de
Tel: +49 (0) 5258 / 2079079
E-Mail: info@muenzer24.de


Münzautomat IHGE MP 1500

Hinweise zur Zeiteinstellung

Bei dem IHGE MP 1500 werden die Zeiten an den Reglern auf der Platine eingestellt.

An dem elektronischen Münzprüfer (blaues Kunststoffgehäuse) muss in der Regel NICHTS programmiert werden.
Bitte ändern Sie keine Schalterstellungen.

Der Münzprüfer ist für die Münzen 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro vorprogrammiert. Nur wenn Sie andere Münzen oder Währungen nutzen möchten, muss der Münzprüfer neu angelernt werden.

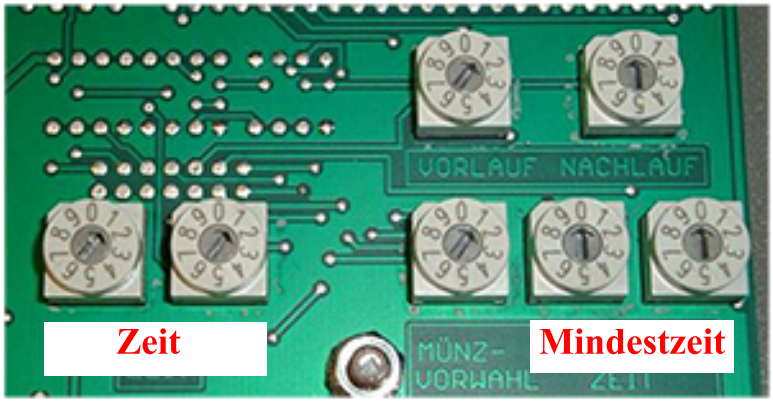

ZEIT (0 - 99 Minuten)
Zeit für die kleinste Münze (50 Cent). Der linke Schalter ist für die Zehner-Stelle und der rechte Schalter für die Einer-Stelle. Die Zeiten für die anderen Münzen ergeben sich automatisch.
z.B. 45 Minuten --> linker Schalter auf „4“, rechter Schalter auf „5“

MINDESTZEIT (0 - 99 Minuten)
Erst wenn für diese Zeit eingeworfen wurde, wird das Gerät gestartet.

VORLAUF (Optional, nicht bei allen Geräten)
Zeit in Minuten bis das Gerät nach Münzeinwurf startet.

NACHLAUF (Optional, nicht bei allen Geräten)
Zeit in Minuten für den Nachlauf . (Ein 2.Relais ist OPTIONAL möglich)

Bitte beachten Sie die beiliegende original Bedienungsanleitung !

Münzer24.de
Ihr Spezialist für Münzautomaten
MEHR AUSWAHL
MEHR QUALITÄT
MEHR SERVICE

www.muenzer24.de
Tel: +49 (0) 5258 / 2079079
E-Mail: info@muenzer24.de